



ООО «СтройМонтажСервис»


Татрстан, г. Казань

сайт: <http://www.mirtrubpnd.ru/>

Е-mail: order@mirtrubpnd.ru

тел/факс: 8 (843) 293-51-94; 249-51-15; 249-55-51; 8 (927) 249-51-15

Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-500

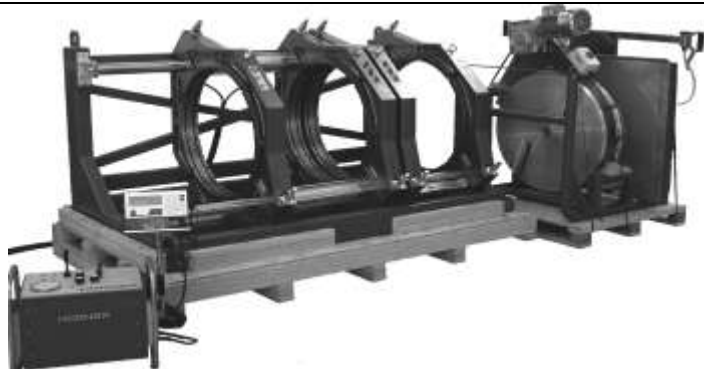

Сварочная машина для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом труб и соединительных деталей из полиэтилена диаметром от 225 до 500 мм. Для работы в полевых условиях и строительной площадке.

Описание сварочной машины:

Диаметры свариваемых труб: D 225, 250, 280, 315, 355, 400мм, 450, 500 мм.

Центратор. Состоит из двух подвижных зажимов (500 мм), которые приводятся в движение двумя гидроцилиндрами и двух неподвижных зажимов (500 мм). Для подключения к гидравлическому агрегату центратор снабжен 2-мя быстроразъемными соединениями.

Гидравлический агрегат. Предназначен для осуществления процесса давления сварки и охлаждения, сводит и разводит зажимы. Агрегат оснащен манометром, регулятором давления, трехпозиционным джойстиком, рукавами высокого давления с быстроразъемными соединениями - 2 шт. для подключения к центратору. Диапазон давления гидросистемы от 0 до 80 Бар, 220 В/1,1 кВт.

Торцующее устройство. Высоконадежная посадка торцующих дисков за счет системы крепления на валах аппарата для избегания случайных перемещений во время работы, удаление стружки наружу, скорость вращения ножей 14 об/мин., 380 В/1,5 кВт.

Нагревательный элемент. Оснащен терморегулятором, обеспечивающим поддержание заданной температуры; антипригарным покрытием рабочих поверхностей, соединительным кабелем и сетевым штекером, выключателем «включено/выключено», температура регулируется от 180-230°C, 380 В/4 кВт.

Щит управления. Для подключения торцующего устройства и нагревательного элемента.

Футляр. Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцующего устройства.

Комплект вкладышей. Один комплект диаметра состоит из 8 полуколец.

План-шайба. Для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

Комплект ЗиП. Гаечный ключ, отвертка.

Комплект документов. Технический паспорт, руководство по эксплуатации (нормы технологического режима процесса сварки труб из полиэтилена), гарантийный талон, упаковочный лист, сертификат о качестве.

Комплектация сварочной машины

Сварочная машина ССПТ-500М:

1. Центратор.
2. Ручной гидравлический насос.
3. Торцующее устройство с электроприводом.
4. Нагревательный элемент.
5. Футляр.
6. Щит управления.
7. Комплект вкладышей: 315, 400 мм.
8. Комплект ЗиП.
9. Комплект документов.

Сварочная машина ССПТ-500Э:

1. Центратор .
2. Гидравлическая станция.
3. Торцующее устройство с электроприводом.
4. Нагревательный элемент.
5. Футляр.
6. Щит управления.
7. Комплект вкладышей: 315, 400 мм.
8. Комплект ЗиП.
9. Комплект документов.

Дополнительные опции

1. Комплект вкладышей: 225 мм – 7.000 руб. за комплект одного диаметра.
250, 280, 355, 450 мм – 15.000 руб. за комплект одного диаметра.
2. План-шайба: 25.000 руб.

* Все цены указаны с учетом НДС.

* Гарантия на производимое оборудование 12 месяцев.

* Комплектация может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика.