




# ООО «СтройМонтажСервис»

Татрстан, г. Казань

сайт: <http://www.mirtrubpnd.ru/> E-mail: [order@mirtrubpnd.ru](mailto:order@mirtrubpnd.ru)  
тел/факс: 8 (843) 293-51-94; 249-51-15; 249-55-51; 8 (927) 249-51-15

## Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-630

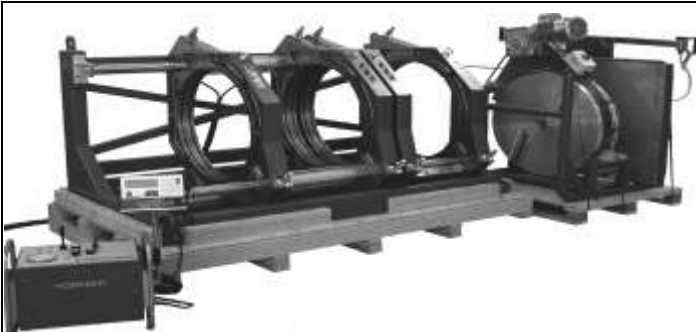

Сварочная машина для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом труб и соединительных деталей из полиэтилена диаметром от 315 до 630 мм. Для работы в полевых условиях и строительной площадке.

### Описание сварочной машины:

**Диаметры свариваемых труб:** D 315, 355, 450, 560, 630 мм.

**Центратор.** Состоит из двух подвижных зажимов (630 мм), которые приводятся в движение двумя гидроцилиндрами и двух неподвижных зажимов (630 мм). Для подключения к гидравлическому агрегату центратор снабжен двумя быстроразъемными соединениями.

**Гидравлический агрегат.** Предназначен для осуществления процесса давления сварки и охлаждения, сводит и разводит зажимы. Агрегат оснащен манометром, регулятором давления, трехпозиционным джойстиком, рукавами высокого давления с быстроразъемными соединениями - 2 шт. для подключения к центратору. Диапазон давления гидросистемы от 0 до 80 Бар, 220 В/1,1 кВт.

**Торцующее устройство.** Высокоточная посадка торцующих дисков за счет системы крепления на валах аппарата для избегания случайных перемещений во время работы, удаление стружки наружу, скорость вращения ножей 14 об/мин., 380 В/2,2 кВт.

**Нагревательный элемент.** Оснащен терморегулятором, обеспечивающим поддержание заданной температуры; антипригарным покрытием рабочих поверхностей, соединительным кабелем и сетевым штекером, выключателем «включено/выключено», температура регулируется от 180-230°C, 380 В/6 кВт.

**Щит управления.** Для подключения торцующего устройства и нагревательного элемента.

**Футляр.** Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцующего устройства.

**Комплект вкладышей.** Один комплект диаметра состоит из 8 полуколец.

**План-шайба.** Для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

**Кран-манипулятор.** Устройство извлечения из зоны сварки торцующего устройства и нагревательного элемента.

**Комплект ЗиП.** Гаечный ключ, отвертка.

**Комплект документов.** Технический паспорт, руководство по эксплуатации (нормы технологического режима процесса сварки труб из полиэтилена), гарантийный талон, упаковочный лист, сертификат о качестве.

### Комплектация сварочной машины

#### **Сварочная машина ССПТ-630М:**

1. Центратор.
2. Ручной гидравлический насос.
3. Торцующее устройство с электроприводом.
4. Нагревательный элемент.
5. Футляр.
6. Щит управления.
7. Комплект вкладышей: 400, 500 мм.
8. Комплект ЗиП.
9. Комплект документов.

#### **Сварочная машина ССПТ-630Э:**

1. Центратор.
2. Гидравлическая станция.
3. Торцующее устройство с электроприводом.
4. Нагревательный элемент.
5. Футляр.
6. Щит управления.
7. Комплект вкладышей: 400, 500 мм.
8. Комплект ЗиП.
9. Комплект документов.

### Дополнительные опции

1. Комплект вкладышей: 315, 355, 450, 560 мм – 15.000 руб. за комплект одного диаметра.
2. План-шайба: 25.000 руб.
3. Кран-манипулятор: 35 000 руб.

\* Все цены указаны с учетом НДС.

\* Гарантия на производимое оборудование 12 месяцев.

\* Комплектация может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика.