



ООО «СтройМонтажСервис»


Татрстан, г. Казань

сайт: <http://www.mirtrubpnd.ru/>

E-mail: order@mirtrubpnd.ru

тел/факс: 8 (843) 293-51-94; 249-51-15; 249-55-51; 8 (927) 249-51-15

Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-800

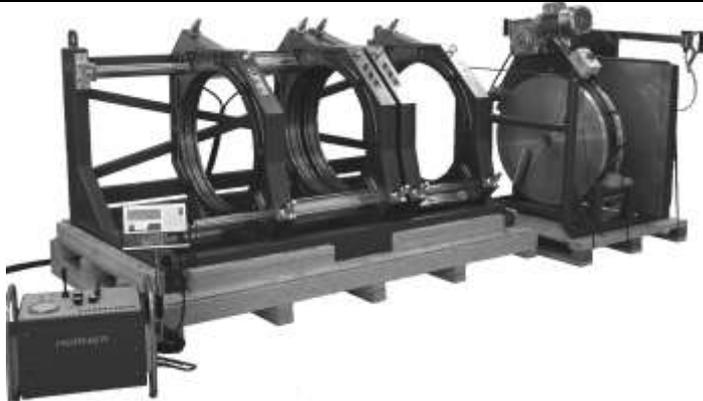

Сварочная машина для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом труб и соединительных деталей из полиэтилена диаметром от 500 до 800 мм. Для работы в полевых условиях и строительной площадке.

Описание сварочной машины:

Диаметры свариваемых труб: D 500, 560, 630, 710, 800 мм.

Центратор. Состоит из двух подвижных зажимов (800 мм), которые приводятся в движение двумя гидроцилиндрами и двух неподвижных зажимов (800 мм). Для подключения к гидравлическому агрегату центратор снабжен двумя быстроразъемными соединениями.

Гидравлический агрегат. Предназначен для осуществления процесса давления сварки и охлаждения, сводит и разводит зажимы. Агрегат оснащен манометром, регулятором давления, трехпозиционным джойстиком, рукавами высокого давления с быстроразъемными соединениями - 2 шт. для подключения к центратору. Диапазон давления гидросистемы от 0 до 160 Бар, 380 В/2,2 кВт.

Торцующее устройство. Высоконадежная посадка торцующих дисков за счет системы крепления на валах аппарата для избегания случайных перемещений во время работы, удаление стружки наружу, скорость вращения ножей 11 об/мин., 380 В/3 кВт.

Нагревательный элемент. Оснащен терморегулятором, обеспечивающим поддержание заданной температуры; антипригарным покрытием рабочих поверхностей, соединительным кабелем и сетевым штекером, выключателем «включено/выключено», температура регулируется от 180-230°C, 380В/12 кВт.

Щит управления. Для подключения торцующего устройства, нагревательного элемента и гидравлической станции.

Футляр. Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцующего устройства.

Комплект вкладышей. Один комплект диаметра состоит из 8 полуколец.

План-шайба. Для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

Кран-манипулятор. Устройство извлечения из зоны сварки торцующего устройства и нагревательного элемента.

Комплект ЗиП. Гаечный ключ, отвертка.

Комплект документов. Технический паспорт, руководство по эксплуатации (нормы технологического режима процесса сварки труб из полиэтилена), гарантийный талон, упаковочный лист, сертификат о качестве.

Комплектация сварочной машины

Сварочная машина ССПТ-800Э:

1. Центратор.
2. Гидравлическая станция.
3. Торцующее устройство с электроприводом.
4. Нагревательный элемент.
5. Футляр.
6. Щит управления.
7. Комплект вкладышей: 630, 710 мм.
8. Кран-манипулятор.
9. Комплект ЗиП.
10. Комплект документов.

Дополнительные опции

1. Комплект вкладышей: 500, 560 мм – 15.000 руб. за комплект одного диаметра.
2. План-шайба: 40.000 руб.

* Все цены указаны с учетом НДС.

* Гарантия на производимое оборудование 12 месяцев.

* Комплектация может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика.